



[www.f-trapp.de](http://www.f-trapp.de)

# VERKEHRSSPIEGEL - WÄSCHEGERÜSTE




**Friedhelm TRAPP**<sub>GmbH</sub>

Ostring 15 - 63533 Mainhausen - Zentrale: 06182/9294-5 - Fax: 06182/9294-69 - Mail: [trapp@f-trapp.de](mailto:trapp@f-trapp.de)

# VERKEHRSSPIEGEL

Verkehrsspiegel aus Acrylglas, Rahmen aus UV-stabilem, schlagfestem Kunststoff ABS, mit Warnmarkierung. Halterung für Pfosten Ø 60 - 76 mm, oder Wandbefestigung mit doppelt verstellbarem Gelenkarm.  
Lieferung einschließlich Schrauben, Dübel und Schraubbügel.

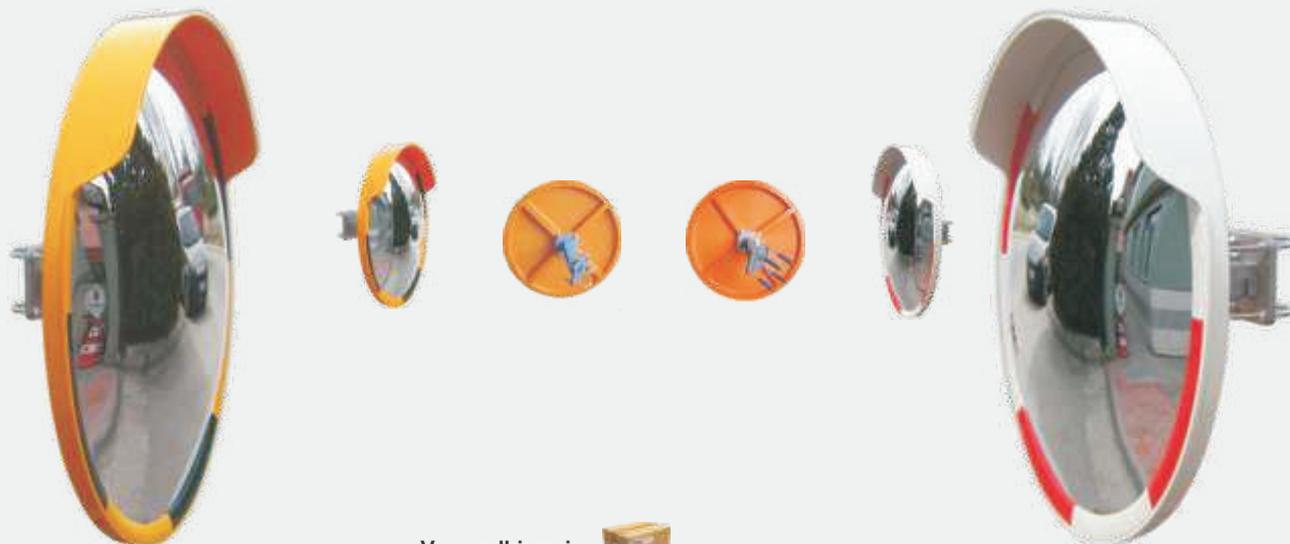

Versandhinweis: 

Spiegel rund	Artikel-Nr.:
Ø 60 cm gelb / schwarz	T12228TSG
Ø 60 cm rot / weiß	T12229SR
Ø 80 cm gelb / schwarz	T12226TSG
Ø 80 cm rot / weiß	T12227SR

Verkehrsspiegel aus Acrylglas, Rahmen aus UV-stabilem, schlagfestem Kunststoff mit Warnmarkierung.

Lieferung einschließlich Halterung für Pfosten Ø 48 mm bis Ø 90 mm.



Versandhinweis: 

Spiegel rechteckig	Artikel-Nr.:
400 x 600 mm	320-200
600 x 800 mm	320-300



Versandhinweis: 

Spiegel rund	Artikel-Nr.:
Ø 60 cm rot / weiß	320-100
Ø 80 cm rot / weiß	320-500

# WÄSCHEPFOSTEN

Einbeiniger Hakenständer aus feuerverzinktem Rohr Ø 60 mm, Gesamtlänge 2500 mm, davon 2000 mm über Flur, mit 4 angeschweißten Haken aus 8 mm Vollstahl.



Versandhinweis: 

Wäschepfosten	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feuerverzinkt Standard-RAL beschichtet	TWG1 TWG1B	10,5

Einbeiniger Hakenständer aus feuerverzinktem Rohr Ø 60 mm, Gesamtlänge 2500 mm, davon 2000 mm über Flur, mit angeschweißtem Querträger aus 60-er Rohr und 8 aufgeschweißten Stäben aus 10 mm Vollstahl, wahlweise auch Ösenschrauben. Gesamtbreite 1300 mm



Versandhinweis: 

Wäschepfosten	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feuerverzinkt	TWG2	16,0
Standard-RAL beschichtet	TWG2B	
Aufpreis je Doppelhaken am Querträger	TWG-APH	

3-teiliges Wäscherüst, bestehend aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 48 mm oder Ø 60 mm, mit einem Querträger 2500 mm lang und 6 angeschweißten Haken, sowie 2 Standrohre, 2500 mm lang, davon 2000 mm über Flur. Querträger und Standrohre werden durch 2 Rohrhalter aus Aluminiumguß verbunden.

Lieferung einschließlich Verschraubungsmaterial, Hakenlänge ca. 80 mm.



Versandhinweis: 

Wäscherüst	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Ø 48 mm, feuerverzinkt	TWG6	18,0
Ø 48 mm, Standard-RAL beschichtet	TWG6B	
Ø 60 mm, feuerverzinkt	TWG7	28,0
Ø 60 mm, Standard-RAL beschichtet	TWG7B	
Aufpreis je Doppelhaken am Querträger	TWG-APH	

# WÄSCHEGERÜSTE

Einbeiniges Wäschegerüst aus feuerverzinktem Rohr, Gesamtlänge 2700 mm, davon 2200 mm über Flur, mit angeschweißtem Y-Träger und 6 aufgeschweißten Ösen.

Modell TWG3 aus Rohr Ø 48 mm, Querträger aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, Gesamtbreite ca. 1300 mm

Modell TWG4 aus Rohr Ø 60 mm, Querträger aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, Gesamtbreite ca. 1300 mm



Versandhinweis: 

Wäschegerüst	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Ø 48 mm, feuerverzinkt	TWG3	12,5
Ø 48 mm, Standard-RAL beschichtet	TWG3B	
Ø 60 mm, feuerverzinkt	TWG4	18,0
Ø 60 mm, Standard-RAL beschichtet	TWG4B	

Einbeiniges Wäschegerüst aus feuerverzinktem Rohr, Gesamtlänge 2700 mm, davon 2200 mm über Flur, mit angeschweißtem V-Träger und 7 aufgeschweißten 10 mm Stahlstäben.


Modell TWG3-1 aus Rohr Ø 48 mm, Gesamtbreite ca. 1300 mm

Modell TWG4-1 aus Rohr Ø 60 mm, Gesamtbreite ca. 1300 mm



Versandhinweis: 

Wäschegerüst	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Ø 48 mm, feuerverzinkt	TWG3-1	12,5
Ø 48 mm, Standard-RAL beschichtet	TWG3-1B	
Ø 60 mm, feuerverzinkt	TWG4-1	18,0
Ø 60 mm, Standard-RAL beschichtet	TWG4-1B	

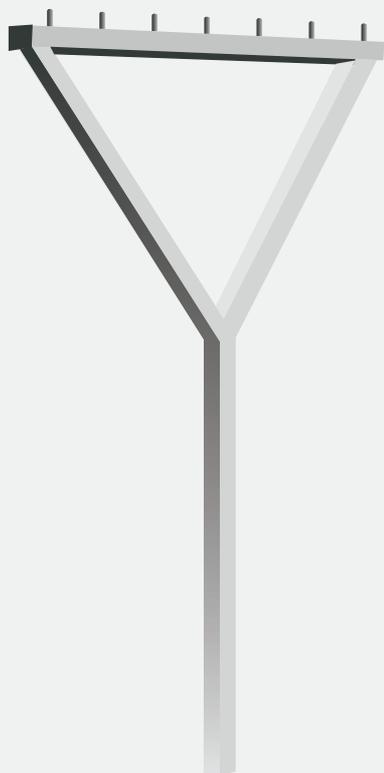

Wäschegerüst als besonders stabile Ausführung aus Quadratstahl 70 x 70 mm, mit 7 aufgeschweißten 10 mm Stahlstäben.

Gesamthöhe ca. 2700 mm, Höhe über Flur ca. 2100 mm ( empfohlen ), Gesamtbreite ca. 1300 mm

Versandhinweis: 

Wäschegerüst	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
70 x 70 mm, feuerverzinkt	TWG5	28,0
70 x 70 mm, Standard-RAL beschichtet	TWG5B	